


HMS - SOLUTIONS FOR COMMUNICATION



Värillinen myyntipakkaus suojaa antennia ja tekee kuljetuksesta helppoa.

**DIGI 343 Lte 700**

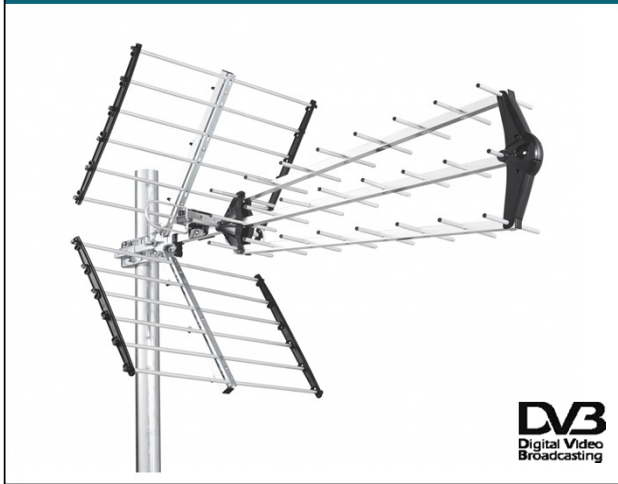

**OMINAISUUDET**

**DIGI 343 Lte 700** on erityisesti digitaalivastaanottoon kehitetty ns. kolmitasoantenni, joka soveltuu UHF IV-V alueen kanavien K21-48 vastaanottoon.

- Suuri rakenteellinen vahvistus ja Lte-suodatus mahdollistavat antennin käytön vaikeissakin olosuhteissa.
- Suuri etu-takasuhde ja kapea suuntakeila takaavat häiriöttömän vastaanoton.
- Nopea ja helppo asentaa esikootun rakenteen ansiosta.
- Elevaatiokulman säädön mahdollistava mastokiinnike, asennus max. 60 mm putkeen.
- Korrosiosuojattu rakenne ja säänkestävät muoviosat tekevät antennista kestäväen vaativissakin olosuhteissa.
- Syöttökaapelin liitintä pikalukittavaan dipolikoteloon F-liittimellä.
- Antennit yksittäin pakattuja värikkääseen, kokoamisohjeet sisältävään myyntipakkaukseen.

**TEKNISET TIEDOT**

| Tyyppi              |      | DIGI 343 Lte 700 |
|---------------------|------|------------------|
| SSTL:n n:o          |      | 75 006 86        |
| Kanavat             |      | 21 - 48          |
| Taajuusalue         | MHz  | 470...694        |
| Elementtejä         | kpl  | 26               |
| Vahvistus           | dBi  | 11,0 - 15,0      |
| Lte-esto (@758 MHz) |      | - 13             |
| Etu-takasuhde       | dB   | 20               |
| Avauskulma hor.     | ast. | 38               |
| ver.                |      | 46               |
| Tuulikuorma hor.    | N    | 150              |
| Asennus mastoon Ø   | mm   | 60 max.          |
| Mastokiinnike       |      | säädettävä       |
| Kaapeliliitintä     |      | F-naaras         |
| Pituus              | m    | 1,067            |
| Paino               | kg   | 1,71             |

